


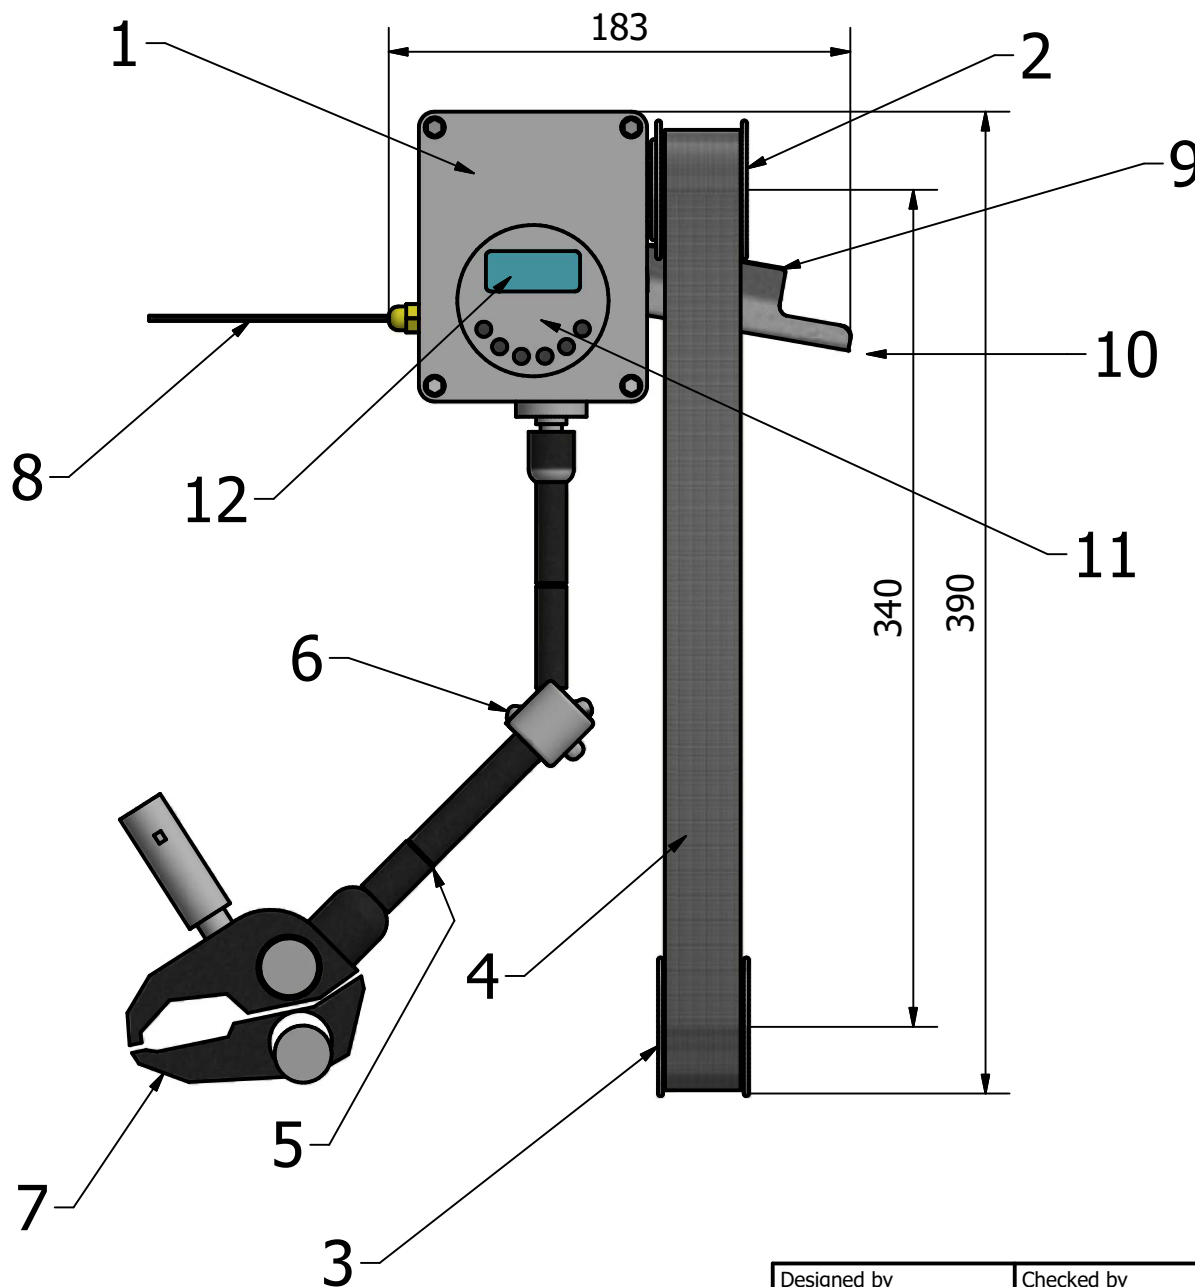

1. Główna obudowa (ABS Plastik)
2. Napędowe koło pasowe (Aluminium)
3. Dolne koło pasowe (Stal)
4. Pas
5. Wspornik mocujący 360° (Aluminium)
6. Pokrętko mocujące, (ABS, Plastik)
7. Dolna kłamra mocująca (Stal)
8. Przewód zasilający 2m
9. Skrobaczka (Stal kwasowa 304)
10. Wąż odprowadzający olej
11. Włącznik manualnej operacji
12. Programator czasowy

#### Specyfikacja:

Moc: 24 W  
 Napięcie: 240 V-110 V  
 Częstotliwość: 50-60 Hz  
 Napięcie znamionowe: 12V DC  
 Prędkość obrotowa bez obciążenia: 10 obrotów na minutę  
 Znamionowy moment obrotowy: 2 kg / cm  
 Moment tarcia: 10 kg / cm  
 Wymiary produktu (korpus główny): 100 x 70 x 100 mm (dł x szer x wys)  
 Wymiary produktu (w pełni rozszerzony z ramieniem 360 °): 100 x 80 x 400 mm (dł x szer x wys)  
 Waga: 1,6 kg

Wymiary podane w milimetrach.  
 Kopiowanie i reprodukcja bez pisemnej zgody Cnc Oil Skimmers Ltd jest zakazana..

|                                                                                                           |            |             |                              |                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------|--------------------|----------------|
| Designed by<br>Cnc Oil Skimmers                                                                           | Checked by | Approved by | Date                         | Date<br>04/06/2016 |                |
|  Cnc Oil Skimmers LTD |            |             | MS2T Separator oleju         |                    |                |
|                                                                                                           |            |             | Assembly MS2T Instruction PL | Edition            | Sheet<br>1 / 1 |